

Perästäkäveltävät
yhdistelmäkoneet




Nilfisk BA/CA 451/531/551/611

Hiljaista ja tehokasta lattioiden puhdistusta



Alhainen äänitaso sekä EDS - ECO Dosage Solution

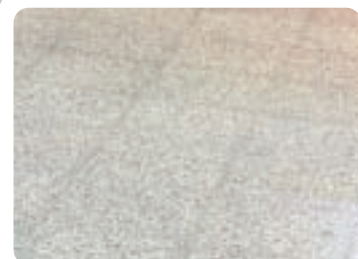

Koneen jyrkävä rakenne mahdollistaa koneen käytön teollisuudessa ja erikoissovelluksissa

Tämä Nilfiskin yhdistelmäkoneiden sarja tarjoaa vähemmän voidakseen antaa enemmän. Esimerkiksi vähemmän melua, jolloin voidaan siivota päiväsaikaan jopa meluherkissä paikoissa. Koneet käyttävät myös vähemmän pesuainetta ja vettä, joten myös säiliöiden puhdistukseen käytettävä aika vähenee, kiitokset tästä EDS - ECO Dosage Solutionille, joka on vaihtoehtoinen lisävaruste kaikissa malleissa. Nämä ja monet muut uudet ja kehittyneet ominaisuudet lisäävät tuottavuutta, käyttöaikaa, luotettavuutta ja ergonomiamia. Monipuoliset käyttömahdollisuudet lisäävät konehankinnan kannattavuutta. Kaikki nämä lisäominaisuudet vähentävät siivouksen kokonaiskustannuksia.

Nilfisk-Advancen teknisen johtajuuden myötä siivouksen ammattilaiset saavat nauttia hyvin suunniteltujen laitteiden eduista samalla kun tuottavuus nousee ja kustannukset laskevat. Nilfisk yhdistelmäkoneet tekevät lattioiden puhdistuksesta nopeaa, hiljaista ja edullista.

Luotettavuus ja tehokkuus - parasta laatua

- EDS - ECO Dosage Solution - automaattinen sekä tarkka pesuaineen ja veden annostelujärjestelmä lisävarusteena
- Erityisen alhainen äänitaso mahdollistaa siivouksen missä ja milloin tahansa jopa meluherkissä paikoissa
- Vaihdeettavat harjyksiköt, kolme pesuleveyttä (45, 53 & 61 cm) sekä 51 cm pesevä ja lakaiseva telaharjyksikkö
- Säädettävä harjapaine parhaan siivoustuloksen saavuttamiseksi kaikissa olosuhteissa
- ECO Solutionilla saat jatkuvaa säästöä veden ja pesuaineiden kulutuksessa
- One-touch käyttökytkimet, imusuuttimen kumin vaihto ilman työkaluja, helpot säiliön täytöt ja muut ergonomiset ratkaisut tarkoittavat helpompaa ja tehokkaampaa koneen käyttöä
- Kelluva harjyksikkö, suuret vetopyörät, vedenpitävä elektroniikan suojakotelo sekä harkittu muotoilu lisäävät koneen luotettavuutta ja vähentävät koneen huoltotarvetta



Likavesisäiliön kallistaminen helpottaa puhdistusta ja pääsyä akkuihin ja EDS - ECO Dosage Solutioniin



Sisäänrakennetulla varaajalla hoidat joustavasti akkujen lataukset



Suuret vetopyörät helpottavat koneen käsittelyä ja ajoa



EDS pesuainesäiliön vaihto käy sekunneissa



Easy-fill täyttöletkulla voit täyttää puhdasvesisäiliön lähimmästä vesipisteestä, mikä lyhentää seisonta-aikaa huomattavasti (lisävaruste)



EDS - ECO Dosage Solution on uudenlainen pesuaineen annostelujärjestelmä. Veden ja pesuaineen sekoitus on aina tarkka eikä jää arvailujen varaan. Pesuaineen sekoitus tapahtuu pesuysyksikössä, joten puhdasvesisäiliössä on vain vesi. Ei enää puhdasvesisäiliöiden pesuja tai tyhjennyksiä. Täysi astia pesuainetiivistettä riittää useisiin kymmeniin vesisäiliöllisiin. EDS parantaa tuottavuutta, tehostaa siivousta ja vähentää huoltoaikoja. EDS pienentää myös pesuainekulutusta. ECO Solution taas vähentää vedenkulutusta jopa puolella. EDS on avoin järjestelmä ja voit käyttää siinä omia sopivia pesuaineitasi.

Laatua ja hyödyllisiä ominaisuuksia

OneTouch™ käyttöpaneeli, jossa selkeät merkkivalot koneen kaikille toimintoille

ECO Solution järjestelmä on vakiovaruste, joka säästää vettä sekä pesuainetta

Säädettävä harjapaine antaa parhaan pesutuloksen kaikilla pinnoilla, myös herkille materiaaleille

QuickChange™ imusuuttimen kumien vaihto käy ilman työkaluja



Ajonopeuden hyvä hallinta lisää turvallisuutta ja nopeudensäädin on portaaton ja ergonomisesti muotoiltu

Hiljainen ja matala äänitaso saadaan imumoottorin äänenvaimennuksella ja uudella imusuuttimen ja imukumien muotoilulla

EDS-ECO Dosage Solution takaa pesuaineen ja veden tarkan annostussuhteen taaten näin parhaan pesutuloksen

Kestävät säiliöt lujasta polyetyleenistä ja EasyFlow™ tyhjenysletku, jossa on tyhjennystä helpottava pehmeä ja taittuva pää sekä kierrekorkki lisäämässä käyttömukavuutta

Vaihdettavat pesuharjaysiköt lisäävät koneen käyttömahdollisuuksia

TEKNISET TIEDOT



	Yksikkö	CA 451	CA 531	CA 551
Jännite	V	230	230	230
Teho	W	1650	1650	1650
Äänenpaine (1,5m/ ISO 3744)	dB(A)	67.3	67.3	67.3
Tuottavuus teoreettinen/todellinen	m ² /h	1800/900	2120/1060	2120/1060
Pesuleveys	mm	450	530	530
Puhdasvesi-/likavesisäiliö	litres	40/40	40/40	55/55
Harja/laikan halkaisija	mm	1x460	1x530	1x530
Harjapaine	kg	29	29	30
Harjojen kierrosnopeus	rpm	150	150	150
Pituus x Leveys x Korkeus	cm	115x51x105	118x54x105	130x54x109
Paino käyttövalmiina	kg	176	177	186

	Yksikkö	BA 451	BA 531	BA 551	BA 551 C	BA 611
Jännite	V	24	24	24	24	24
Teho	W	810	1010	1010	1330	1230
Äänenpaine (1,5m/ ISO 3744)	dB(A)	65.8	65.8	65.8	65.8	65.8
Tuottavuus teoreettinen/todellinen	m ² /h	1800/1080	2120/1270	2120/1270	2040/1220	2440/1460
Pesuleveys	mm	450	530	530	510	610
Suurin ajonopeus	km/h	4.5	4.5	5.6	5.6	5.6
Puhdasvesi-/likavesisäiliö	litres	40/40	40/40	55/55	55/55	55/55
Harja/laikan halkaisija	mm	1x460	1x530	1x530	2 x tela	2x305
Harjapaine	kg	19/26	21/28	21/28	26	21/28
Harjojen kierrosnopeus	rpm	135	135	135	570	230
Pituus x Leveys x Korkeus	cm	119x51x105	122x54x105	132x54x109	125x57x109	131x65x109
Paino käyttövalmiina	kg	221	237	254	257	255

Tekniset tiedot ja yksityiskohdat voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta.



Nilfisk-Advance Oy Ab
Koskelontie 23 E
02920 Espoo
Puh.: 0207 890 600
Faksi: 0207 890 601
www.nilfisk.fi